




Acqualys In

Erogatori Sottolavello di varie portate

	IN 60 FIZZ	IN 80 FIZZ
Capacità di raffreddamento (l/h)	60	80
Erogazione continua max (l)	18	45
Temperatura acqua fredda*	5 - 12 °C	
Pompa	Pompa di carbonazione professionale a membrana	Pompa di carbonazione professionale rotativa
Tecnologia di raffreddamento	Banco di ghiaccio - serpentina singola in acciaio inox	
Capacità banco di ghiaccio (l)	7	14
Banco di ghiaccio (kg)	3	5
Raffreddamento	Ventilazione forzata	
Gas refrigerante	R290	
Termostato regolabile	Sì	
Alimentazione	230 V - 50 Hz	
Potenza compressore	1/8 HP	1/5 HP
Potenza assorbita	300 W - 1,3 A	505 W - 2,24 A
Temp. ambiente di funzionamento	Min 5°C - Max 35°C	
Tubo ingresso acqua	Ø5/16" (8 mm)	
Tubo ingresso CO ₂	Ø5/16" (8 mm)	
Tipologia	Sottobanco	
Peso netto (kg)	22	29
Peso lordo (kg)	24	32
Dimensioni L x P x A (mm)	318 x 335 x 467	320 x 456 x 467
Dimensioni imballo (mm)	360 x 360 x 650	400 x 570 x 650
Opzioni di erogazione	Acqua fredda liscia, acqua fredda gassata e acqua a temperatura ambiente	
Materiali	Robusto acciaio inox	

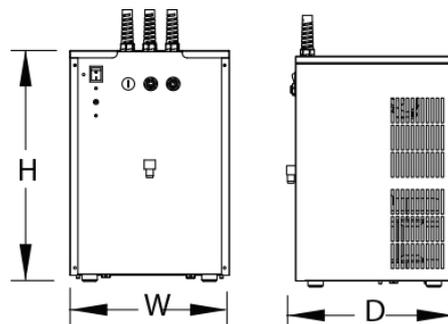

OPTIONAL	
Riduttore di pressione acqua	
Riduttore di pressione CO ₂	
Filtri	Filtro a carboni attivi + UVC
Filtrazione	UF o osmosi inversa.
Dispositivo anti-allagamento	Water Block
Rubinetti	Meccanici o elettronici

*stimato a una temp. ambiente di 25°C e temp. dell'acqua in entrata di 20°C.
Ai fini di una corretta installazione dell'impianto, è obbligatorio l'utilizzo del WATER BLOCK.

A disposizione varie tipologie di rubinetti a tre o cinque vie.

Opzioni Erogazione

FREDDA
AMBIENTE
FRIZZANTE



Certificazioni erogatore



ACQUALYS srl

Via Torino 79 - 12045 Fossano (CN)

Numero Verde 800 22 09 52 - info@acqualys.it

Per maggiori informazioni visita il sito

www.acqualys.it