



# Acqualys

WATER SOLUTIONS

## HYDRO PRIME Acqualys TOP 30

30  
lt/h

Ice  
BANK

portion  
control

energy  
saving

GAS  
R290




CARATTERISTICHE	DETTAGLI
Tipologia	Soprabanco
Capacità di raffreddamento	30 l / h
Erogazione continua massima	6
Temperatura acqua fredda	5 - 12° C
Pompa	Pompa di carbonazione a membrana
Tecnologia di raffreddamento	Banco di ghiaccio - Serpentina singola
Raffreddamento	Ventilazione forzata
Compressore	1 / 8 HP
Alimentazione modello standard	50 Hz
Potenza assorbita	300 W
Assorbimento max	1, 55 A
Temperatura ambiente di funzionamento	Min 16° C - Max 32° C
Materiali	Plastica ABS e lamiera zincata verniciata
Dimensioni (L x P x A)	264 x 576 x 430 mm
Dimensioni imballo	350 x 684 x 500 mm
Peso netto	23,3 Kg
Peso lordo	25,5 Kg
Tubo ingresso acqua	ø 8 mm
Tubo ingresso CO2	ø 8 mm
Altezza area di erogazione (He)	305
Opzioni di erogazione	Acqua fredda liscia, acqua a temperatura ambiente, acqua fredda gassata, acqua fredda mediamente gassata
Comandi	Pulsanti LED
Allarmi	No acqua
Altre caratteristiche	Valvola ingresso di sicurezza

\*stimato a una temp. ambiente di 25°C e temp. dell'acqua in entrata di 20°C



# Acqualys

WATER SOLUTIONS

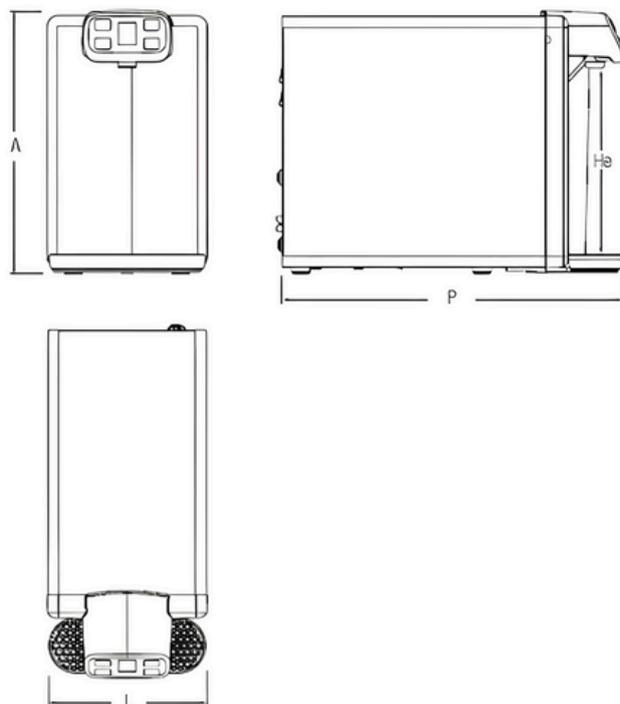

Distributore d'acqua innovativo: zona di erogazione **alta più di 30 cm**, permette l'inserimento di **bottiglie e borracce**. Erogazione versatile (*liscia, ambiente, gassata*), tecnologia avanzata per massima **efficienza energetica, design compatto e comandi intuitivi**. Perfetto per ogni ambiente.



[www.acqualys.it](http://www.acqualys.it)



[info@acqualys.it](mailto:info@acqualys.it)



800 22 09 52



Via Torino 79 – 12045  
Fossano (CN)



# Acqualys

WATER SOLUTIONS



NOLEGGIO, VENDITA E ASSISTENZA  
APPARATI PER IL TRATTAMENTO DI  
ACQUA PER USO UMANO  
N° CERTIFICATO: ER-0440/2023

