



CRYSTAL CLEAR

Acqualys S 60





CARATTERISTICHE	DETTAGLI
Dimensioni	350 (L) x 385 (P) x 290 (H)
Tecnologia di raffreddamento	Banco di ghiaccio
Banco ghiaccio	Capacità 7 L
Tipi di acqua erogate	Ambiente, fredda, gassata
Condizioni di test	20°C di temperatura di acqua in ingresso e 25°C temperatura ambiente
Performance	60 L/h - 10 L in continuo < 12°C
Alimentazione elettrica	230 V - 50 Hz
Utilizzo suggerito	Ufficio e small Horeca: 51-100 persone
Carbonatore	Carbonatore in acciaio inox
Pompa di carbonazione	Pompa a membrana professionale
Gas Refrigerante	R290
Compressore	1/7 HP - 220/230 V 50 Hz
Termostato	Meccanico
Condensazione	Ventilazione dinamica
Serpentine di raffreddamento	8 mm in acciaio inox
Ø Ingresso H2O	8 mm
Ø Ingresso CO2	8 mm
Ø Riempimento Banco ghiaccio	8 mm
Pressione acqua di rete	3 bar suggeriti
Pressione CO2	Pressione ideale: 3,5 - 4,5 bar
Peso	19,5 Kg



Acqualys

WATER SOLUTIONS

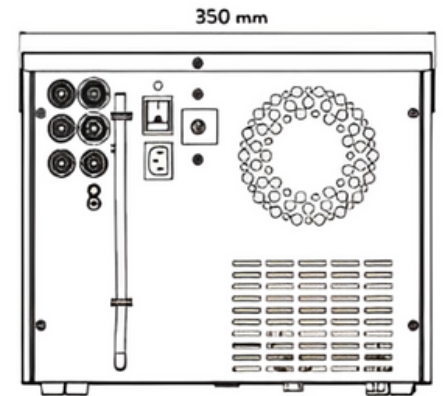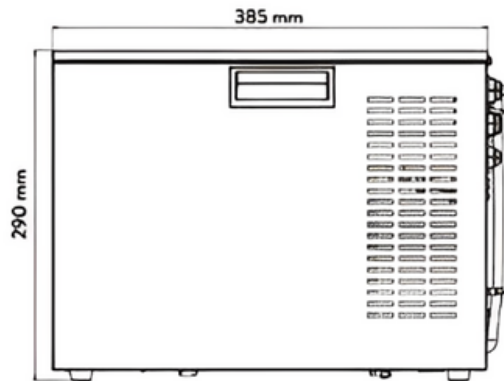

La **S 60** è la soluzione sottobanco **compatta e robusta**. La tecnologia di raffreddamento garantisce elevate performance di **raffreddamento e gasatura**.



www.acqualys.it



info@acqualys.it



800 22 09 52



Via Torino 79 – 12045
Fossano (CN)



Acqualys

WATER SOLUTIONS



NOLEGGIO, VENDITA E ASSISTENZA
APPARATI PER IL TRATTAMENTO DI
ACQUA PER USO UMANO
N° CERTIFICATO: ER-0440/2023

